




# ボーリングマシン (大口徑)

## ●メガロL-38-150

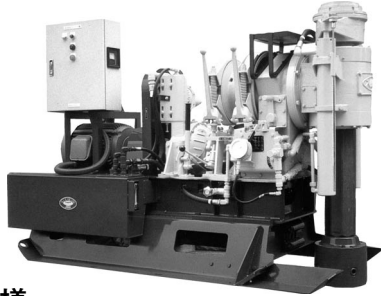

仕様


## ●メガロL-38-150

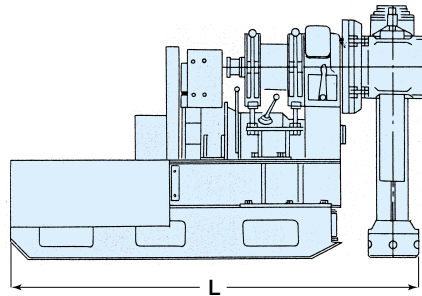

型式		メガロL-38-150							
穿孔能力	m	500		ドラム径	mm	241			
穿孔角度		任意		ドラム長	mm	140			
スイベルヘッド	スピンドル内径	mm	148		ホイスト	巻取能力	mm×m	16mm径×35mワイヤー	
	スピンドルストローク	mm	590			巻上速度	M/min min <sup>-1</sup>	15-30-56-94 1,450	
	シリンダー内径	mm	98.4			巻揚能力	kg	4,800	
	スピンドル回転数	高速	min <sup>-1</sup>	118・241・442・746		油圧装置	型式	可変吐出量ポンプ	
		低速	min <sup>-1</sup>	28・58・106・179			吐出量	/min	50
	スピンドルトルク	kN・m	5.9		吐出圧	MPa	6.8		
スラスト	kN	バランス 85.3 ビット給圧 74.5		機体寸法 (L×W×H)	mm	2,235×1,160×1,590			
原動機	kW-P	11-4		総重量	kg	1,560			
標準装備/その他		スピンドル安全カバー 手すり		メーカー	(株)エヌエルシー				



# 地盤改良機 (大口徑)

## ●CJG-150KII

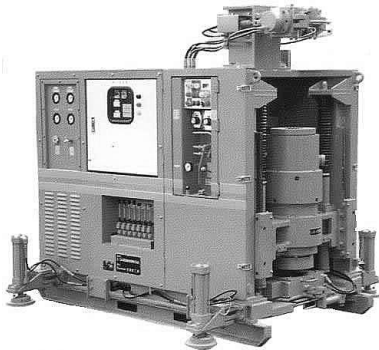

仕様

## ●CJG-150KII



型式		CJG-93		CJG-150KII~IV		
穿孔能力	m	50				
スイベルヘッド	ドライブ方式	油圧モータードライブ、2段変速機構				
	スピンドル内径	mm	93		145	
	スピンドルストローク	mm	500			
	スピンドル回転数	min <sup>-1</sup>	低速 0~20 高速 0~40		低速 0~35 高速 0~70	
	給圧力	kN/MPa	33.1/5		59.5/9	
バランス力	kN/MPa	26.1/5		46.9/9		
自動引揚装置	ステップ間隔	mm	任意設定可能			25・50
	ステップ停止時間	秒	0~999			
油圧ユニット	オイルタンク容量	140				
	オイルポンプ型式	可変容量ピストンポンプ				
	ポンプ仕様	MPa	回転用 20.6		回転用 16.2	
原動機	kW-P	22-4 (全閉外扇型)		30-4 (防滴保護型)		
電動ウインチ (オプション)	型式及び名称	TX-303 電動ウインチ (フリー降下付)				
	巻上能力	kg	300			
	ロープキャパシティ	φ×m	6.3×20		6.8×20	
機体寸法 (L×W×H)	mm	2,100×1,800×1,725		2,200×2,000×1,700 (2,124) ※ (マスト付)		
総重量	kg	2,500		3,000		
標準装備/その他		オイルクーラー	回転メーター	マスト (オプション)		
メーカー		スライドベース (300mmストローク)	押ボタン式操作盤	手すり	アウトリガー (4点式) 水準器	

※SI単位 1kN ≒ 1.019×10<sup>3</sup>kgf  
 1N ≒ 1.019×10<sup>-1</sup>kgf  
 ※SI単位 1kN・m ≒ 1.019×10<sup>3</sup>kgf・m  
 1N・m ≒ 1.019×10<sup>-1</sup>kgf・m  
 ※SI単位 1MPa ≒ 1.019×10<sup>2</sup>kgf