


●MG-10

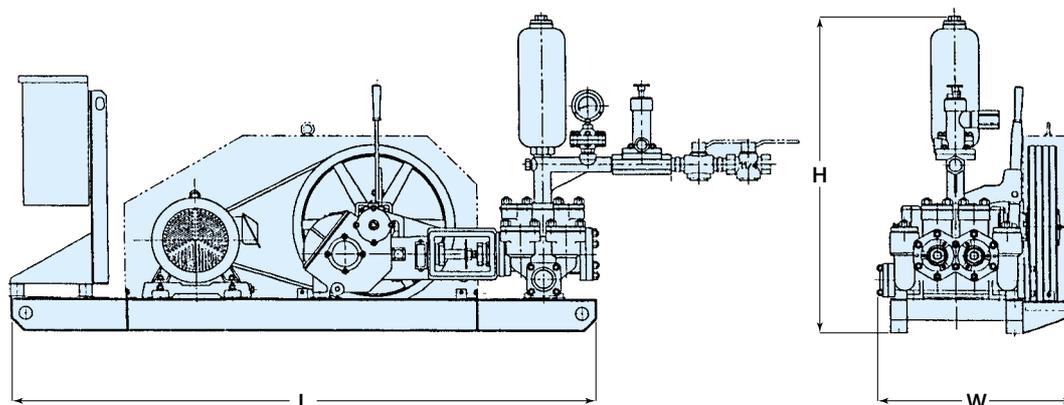

仕様

型式		MG-10	MG-15h	MG-20AFV
方式		2連式複動ピストンポンプ		
ピストン径	mm	45・52・68	52・68・85・89	100
吐出量	/min	50・70・120	65・120・195・210	80~330
吐出圧	MPa	7.0・5.0・3.0	7.0・4.0・2.5・2.2	2.2
ストローク長	mm	60	75	
ストローク数	min ⁻¹	150	120	35~145
吸入口径	in	2	2 $\frac{1}{2}$	
吐出口径	in	1 $\frac{1}{4}$	2	
原動機	kW	7.5	11	15
機体寸法 (L×W×H)	mm	2,040×600×980	2,710×730×1,120	2,565×695×1,100
総重量 (除原動機)	kg	280	500	680 (含原動機)
備考		インバーター制御 ※吐出量は容積効率100%時を示す		
メーカー		鉦研工業(株)		

仕様

型式		MG-3Ren30
方式		3連プランジャーポンプ
プランジャー径	mm	100
吐出量	/min	75~220 ※150~445
吐出圧	MPa	50 ※2.5
ストローク長	mm	100
ストローク数	min ⁻¹	32~95 ※63~190
吸入口径	in	3
吐出口径	in	2
原動機	kW	22
機体寸法 (L×W×H)	mm	2,780×900×1,730
総重量	kg	1,700
備考		※プーリーの交換によるインバーター制御
メーカー		鉦研工業(株)

●MG-3Ren30

