


車載型ミキシングプラント

●NMAP-1500

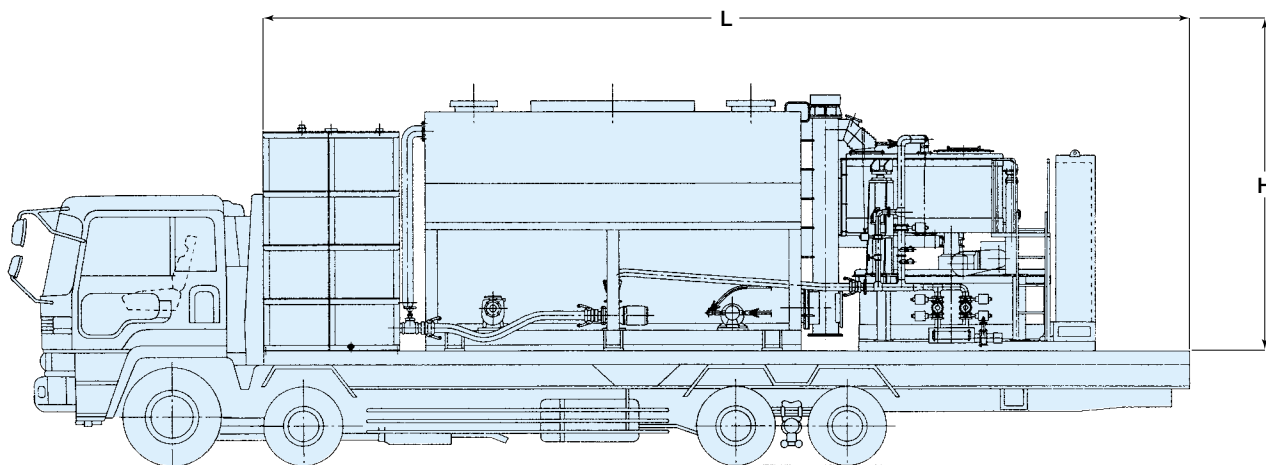

仕様

型 式		NMAP-800	NMAP-1500	NMAP-2200
名 称		車載型ミキシングプラント		
製 造 能 力	/Hr	8	15	22
ミキサー	攪拌容量	0.4	1.0	
	槽 容 量	0.6	1.4	
	セメント投入口	200A		
	駆 動 馬 力	2.2-1/20	3.7-1/20	
アジテーター	攪拌容量	0.7	1.5	
	槽 容 量	0.9	1.9	
	駆動馬力(減速機付)	1.5-6	2.2-6	
セメントサイロ	容 量	7	14	19
	搬送能力	15	30	45
	駆動馬力(縦)	2.2-4	5.5-4	7.5-4
	駆動馬力(横)	2.2-6	5.5-6	
渦巻ポンプ		1.5kW 500 /min×15m	3.7kW 1,200 /min×12m	5.5kW 1,500 /min×15m
セメント	計 量 方 式	ミキサー本体の重量を計量するロードセル方式		
	型 式	1.0ton ロードセル×3	2.0ton ロードセル×3	
	計量範囲	0.5~1,000	0.5~2,000	
水 槽	槽 容 量	3	6	5
	自吸ポンプ	型式 80FQ53.7		
	吐 出 量	0.3	1.0	1.2
	駆 動 馬 力	1.5	3.7	5.5
混和剤ポンプ(モノフレックス)		0.4kW 30 /min×15m	1.5kW 60 /min×20m	
アジテーターレベル計		超音波レベル計		
コンプレッサー	型式	0.4P-7S	0.75P-9.5V	
	kW-P	0.4-4	0.75-4	
ハイウォッシャー	型式	-	KYZ-220	
	kW-P	10 /min×3.4MPa	10 /min×6.8MPa	
制御盤(全容量)	kW	15	35	46
機体寸法(L×W×H)※運搬時	mm	6,500×2,100×2,600	8,800×2,350×2,600	9,600×2,350×2,600
総 重 量	kg	4,500	7,800	8,500
メ ー カ ー		日本建設機械商事(株)		