


●TPC-06



●TPC-06

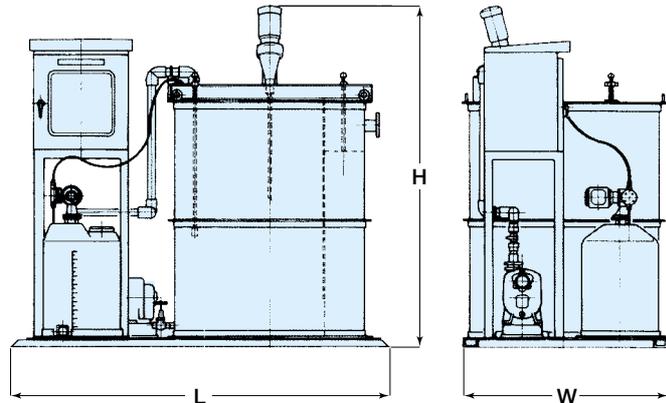

仕様

型 式		TPC-06	TPC-12	NPC-06W	共通仕様
中和槽		1.2	2.4	1.3	アルカリ廃水用 SS+内面エポタール
記録槽		0.4	0.8	0.1	酸廃水用 SS+内面ゴムライニング
薬液タンク		100		100 (T1・T2)	PEまたはPVC
制御盤	面	1			屋外自立型(架台付) pH指示調節計+ (記録計)
pH検出器		CLP-10			電極:ケミパック型複合電極
中和用攪拌器	kW	KA4-004	TB4-007	KA4-004-4C	シャフト・プロペラ材質 アルカリ:SUS304 酸性:SS+R/L
		0.4	0.75	0.4	
薬液注入ポンプ		CM-30Z		アルカリ:CM-30Z-WE4 (P2) 酸性:CM-30Z-VVFC (P1)	ダイヤフラム式定量ポンプ 70W
原水ポンプ		6	12	6	アルカリ:FC 酸性:PVC
	kW	0.75	1.5	0.75	
機体寸法(L×W×H)	mm	2,400×1,320×2,000	2,700×1,625×2,300	2,000×1,200×2,000	
総重量	kg	700	950	700	
メーカー	日本建設機械商事(株)				

●NPC-06W

