


## 二液注入グラウトポンプ

### ●NPOT-100-2S

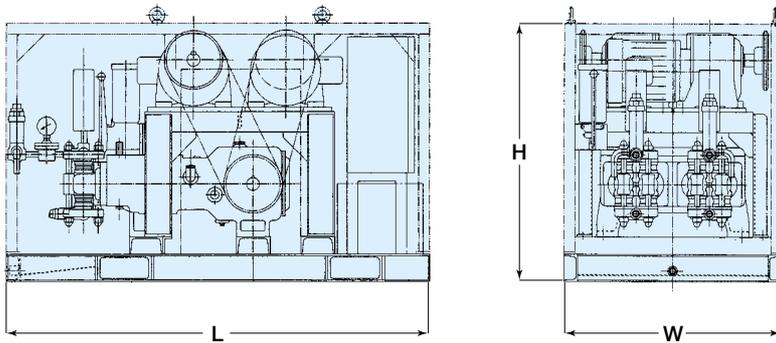

#### 仕様


型 式		NPOT-100-2S
吐出量	/min	(3~15) × 2
吐出圧	MPa	9.8
プランジャー径	mm	35
ストローク長	mm	60
回転数	min <sup>-1</sup>	30~150
原動機	kW	3.7 × 2
吸入口径	in	$\frac{3}{4}$
吐出口径	in	$\frac{1}{2}$
機体寸法 (L×W×H)	mm	1,560 × 800 × 950
総重量	kg	860
変速機構		インバーター (リモコン付)
メーカー		日本建設機械商事(株)

### ●NPOT-100-2S



## スライズ方式ポンプ


### ●SG-40

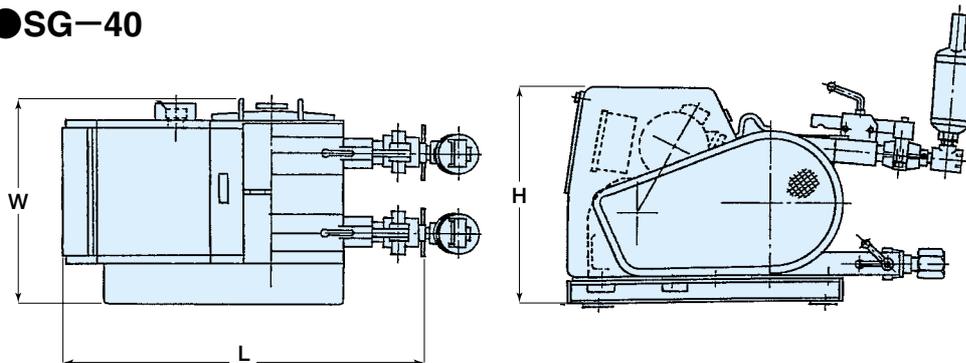

#### 仕様

型 式		SG-40
吐出量	/min	(5~20) × 2
吐出圧	MPa	1.9 (最大 2.9)
ポンピングチューブ内径	mm	38
原動機	kW-V	2.2~3相200
吸入口径	in	$1\frac{1}{4}$
吐出口径	in	$1\frac{1}{4}$
機体寸法 (L×W×H)	mm	990 × 620 × 630
総重量	kg	250
変速機構		無段変速機内蔵
メーカー		新明和工業(株)

### ●SG-40

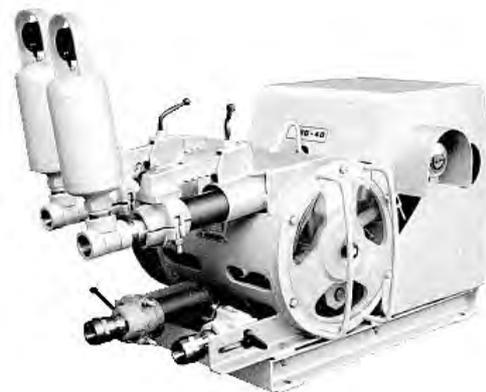

※SI単位 1 MPa ≒ 1.019 × 10<sup>3</sup> kgf/