



●SG-15VⅡ



●SG-60SV



●SG-40VⅡ

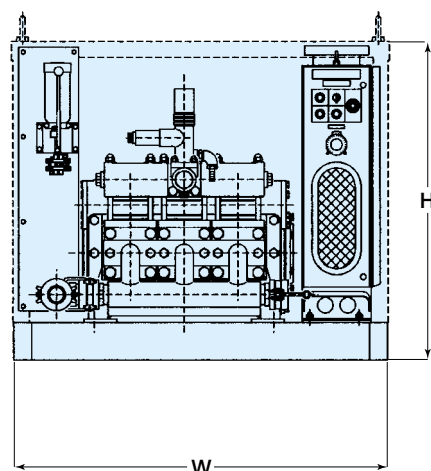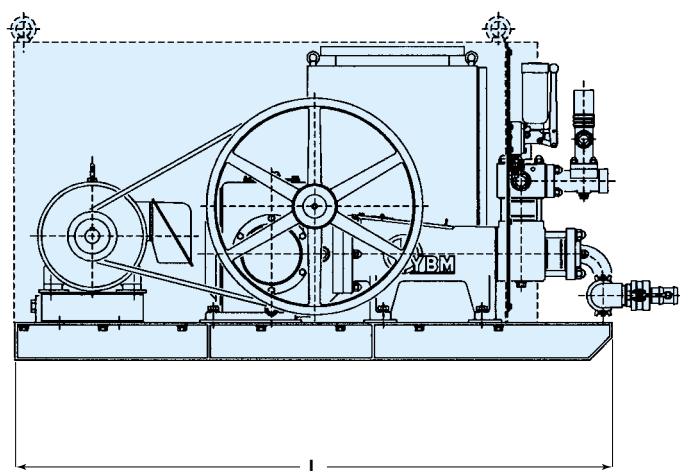

仕 様

型 式		SG－15VⅡ		SG－30VⅡ		SG－40VⅡ		SG－60SV	
吐 出 量	/min	205	246	230	440	313	430	445	890
吐 出 圧	MPa	2.9	2.4	4.9	2.5	5	3.6	5	2.5
プランジャー径	mm	80		100		100		120	
ストローク長	mm	80		100		100		100	
回 転 数	min ^{－1}	170	204	98	187	133	182	130	262
原 動 機	kW・P	11－4		22－4		30－4		45－4	
吸 入 口 径	in	2		2 $\frac{1}{2}$		2 $\frac{1}{2}$		4	
吐 出 口 径	in	1 $\frac{1}{2}$		2		2		2	
機体寸法（L×W×H）	mm	1,800×1,100×900		2,000×1,250×1,060		2,060×1,250×1,110		2,500×1,550×1,300	
総 重 量	kg	1,100		1,600		1,700		3,100	
変 速 機 構		インバーター							
メ ー カ ー		（株）ワイビーエム							