

MMシリーズ スクイズポンプ


MM081 ミニミニポンプ

最大吐出量


8ℓ/min

- 無段変速
- 単相100V

ハンディ
タイプ
(19kg)

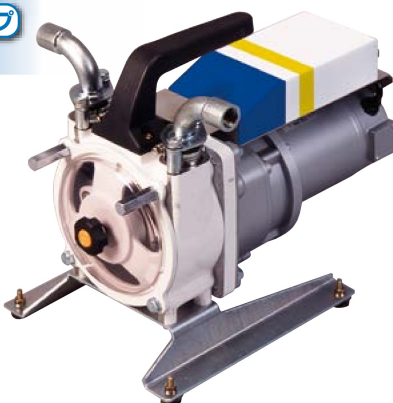

■外形寸法図

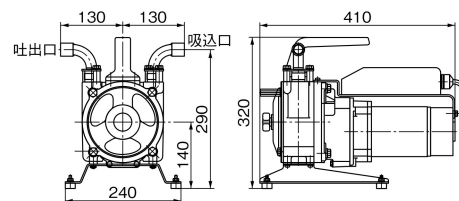

MM153

最大吐出量


50Hz **13ℓ/min**

60Hz **16ℓ/min**

- 無段変速
- 単相100V



■外形寸法図

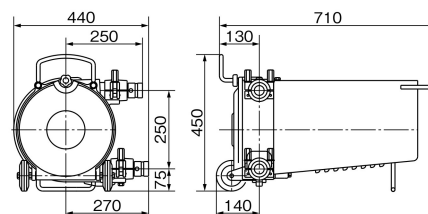

MM302

最大吐出量


50Hz **25ℓ/min**

60Hz **30ℓ/min**

- 無段変速
- 単相100V



■外形寸法図

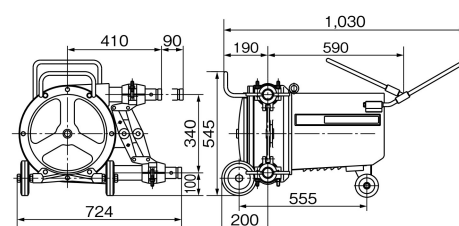

本体仕様

型 式	MM081	MM153		MM302		MM76E※2	MM106E※2	MM201E※2
吐 出 量 (ℓ/min)	2～8	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	30・50・70	40・75・100	83・150・200
		3～13	4～16	6.3～25	7.5～30			
最 大 吐 出 圧 力 (MPa)	1.5	1.5		1.5		2	2.5	2.5
動 力 (kW)	0.4	0.4		0.75		3.7	5.5	7.5
電 圧 (V)	単相100	単相100		単相100		三相200	三相200	三相200
ポンピングチューブ径 (mm)	φ16	φ32		φ38		φ43	φ50	φ65
吸 込 み・吐 出 口 径 (mm)	15A (1/2)	φ40		φ40		φ50	φ50	φ50※1
質 量 (kg)	19	65		110		200	250	385

※1 MM201Eの吸込み・吐出口径φ65用は受注生産です。 ※2 MM76E、MM106E、MM201Eはプレミアム効率モータ(IE3)を搭載しています。従来のご使用機より質量が大きくなりますのでお取り扱いにご注意ください。尚、始動電流が大きくなりますので、配線用遮断器等の適正を検討する必要があります。

MM76E


最大吐出量

70 ℓ/min

- 3段プーリ
- 三相200V



■外形寸法図

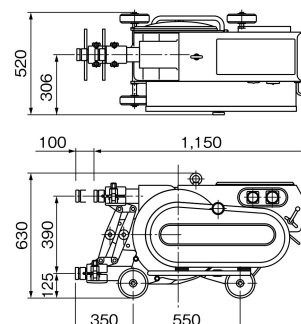

MM106E

最大吐出量

100 ℓ/min


- 3段プーリ
- 三相200V

インバータ搭載モデルも
あります(MM106VE)。

インバータ搭載モデルは受注生産のため納期がかかる場合がありますので、事前に弊社営業所までお問合せください。



■外形寸法図



MM201E


最大吐出量

200 ℓ/min

- 3段プーリ
- 三相200V



■外形寸法図



MMシリーズの他に大容量タイプをご用意しております。

CM2000SE

最大吐出量

20 m³/h

受注生産のため納期がかかる
場合がありますので、事前に弊
社営業所にご確認願います。



MM76EYF・106EYF・201EYF

ユニット組込み・
設備向け
床置モデル

(脚部固定式に変更可能です。)



※付属品の詳細は別途お問合せください。

※受注生産のため納期がかかる場合がありますので、事前に弊社営業所までお問合せください。